



YASAŞAR MAKİNA



YASAŞAR MAKİNA

YASAŞAR MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MERKEZ

Örnek San. Sitesi 4. cd. No: 4 Gaziantep / TÜRKİYE
Tel.: +90 342 235 18 18 (pbx) • 235 45 80/81/82
Fax: +90 342 235 45 84

FABRİKA

Örnek San. Sitesi 2. cd. No: 14 Gaziantep / TÜRKİYE
Tel.: +90 342 235 11 18
Fax: +90 342 235 28 81

info@yasarmakina.com.tr • yasarmakina@hotmail.com
www.yasarmakina.com.tr • www.eresmakina.com.tr



www.yasarmakina.com.tr



HAKKIMIZDA

Değişen ve gelişen ihtiyaçlara cevap vermek, Kaynak ihtiyacını minimum seviyede tutarak verimliliğimizi artırmak en önemli önceliklerimizdir. Ürünlerimizin kalitesi ve yenilikleriyle sağladığımız güven , firmamızı müşterilerimizin vazgeçemediği üretici konumuna getirecektir. Müşterilerimiz Kaliteyi Bizimle Tanıdı ve Biz Müşterimizi Önemsiyoruz.

YAŞAR MAKİNA'nın Kalite Politikası genel olarak müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişme esasına dayanmakta olup Genel Müdür tarafından aşağıdaki biçimde tanımlanmıştır.

KALİTE POLİTİKAMIZ: YAŞAR MAKİNA; plan ve stratejileri, Türk Sanayisinin ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin kesilip işlenmesi konusunda, sektörün sürekli

önderi olma temeline dayanmaktadır. Bu bağlamda firmamızın temel politikası, uluslararası ürün kalite standartlarına uygun, verimli ve en ekonomik üretimi gerçekleştirmektir. Firmamızla özdeşleşen; kalite, güven ve müşteri memnuniyeti gibi kavramları uluslararası piyasaya da taşıyarak "YAŞAR MAKİNA"yı bir dünya markası yapmak ana hedefimizdir. Tüm çalışanlarımızın üretim ve yönetime katılımlarıyla teknik, sosyal ve kültürel gelişimin sağlanması yönetim sistemimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Toplumsal sorumluluklarımızı her zaman için ön planda tutarak; Kaliteli ürünler üreterek sektörün değişmez lideri olmak, Kendimizi ve teknolojimizi sürekli olarak geliştirmek, Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak, Ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlamak ayrıca önemli amaçlarımızdandır.


ABOUT US

To respond to the changing and evolving needs, improve resource efficiency by keeping to a minimum the need for quality and innovation that we provide the most important aim..we will have a indispensable fabricator position for customers by our high quality products and changes. Our costumers saw the quality with our products and we care about our customers.

Y
Yaşar makina's quality policy is based on the general principle of customer satisfaction and continuous improvement are defined as follows by the general manager.

O
Our quality policy: plans and strategies to cut all kinds of materials needed in the treatment of turkish industry in the sector to become the leader of the basis of

continuously.In this context, our basic policy is to pertain international product quality standards, to produce efficient and economical productions with quality and confident.To provide technical, social and cultural developments of our employees are irrevocable rules for us.Our main purpose is to make yaşar makina a world brand. One of the most important principles of our management; to supply technical ,social and cultural development by our workers and administration crew. To be stable leader of the own sector by producing high quality products, improving ourselves and our techonology at all times , to achieve our customers and workers satisfaction, to accord national and international regulations are our main targets by keeping social responsibilities in the foreground.

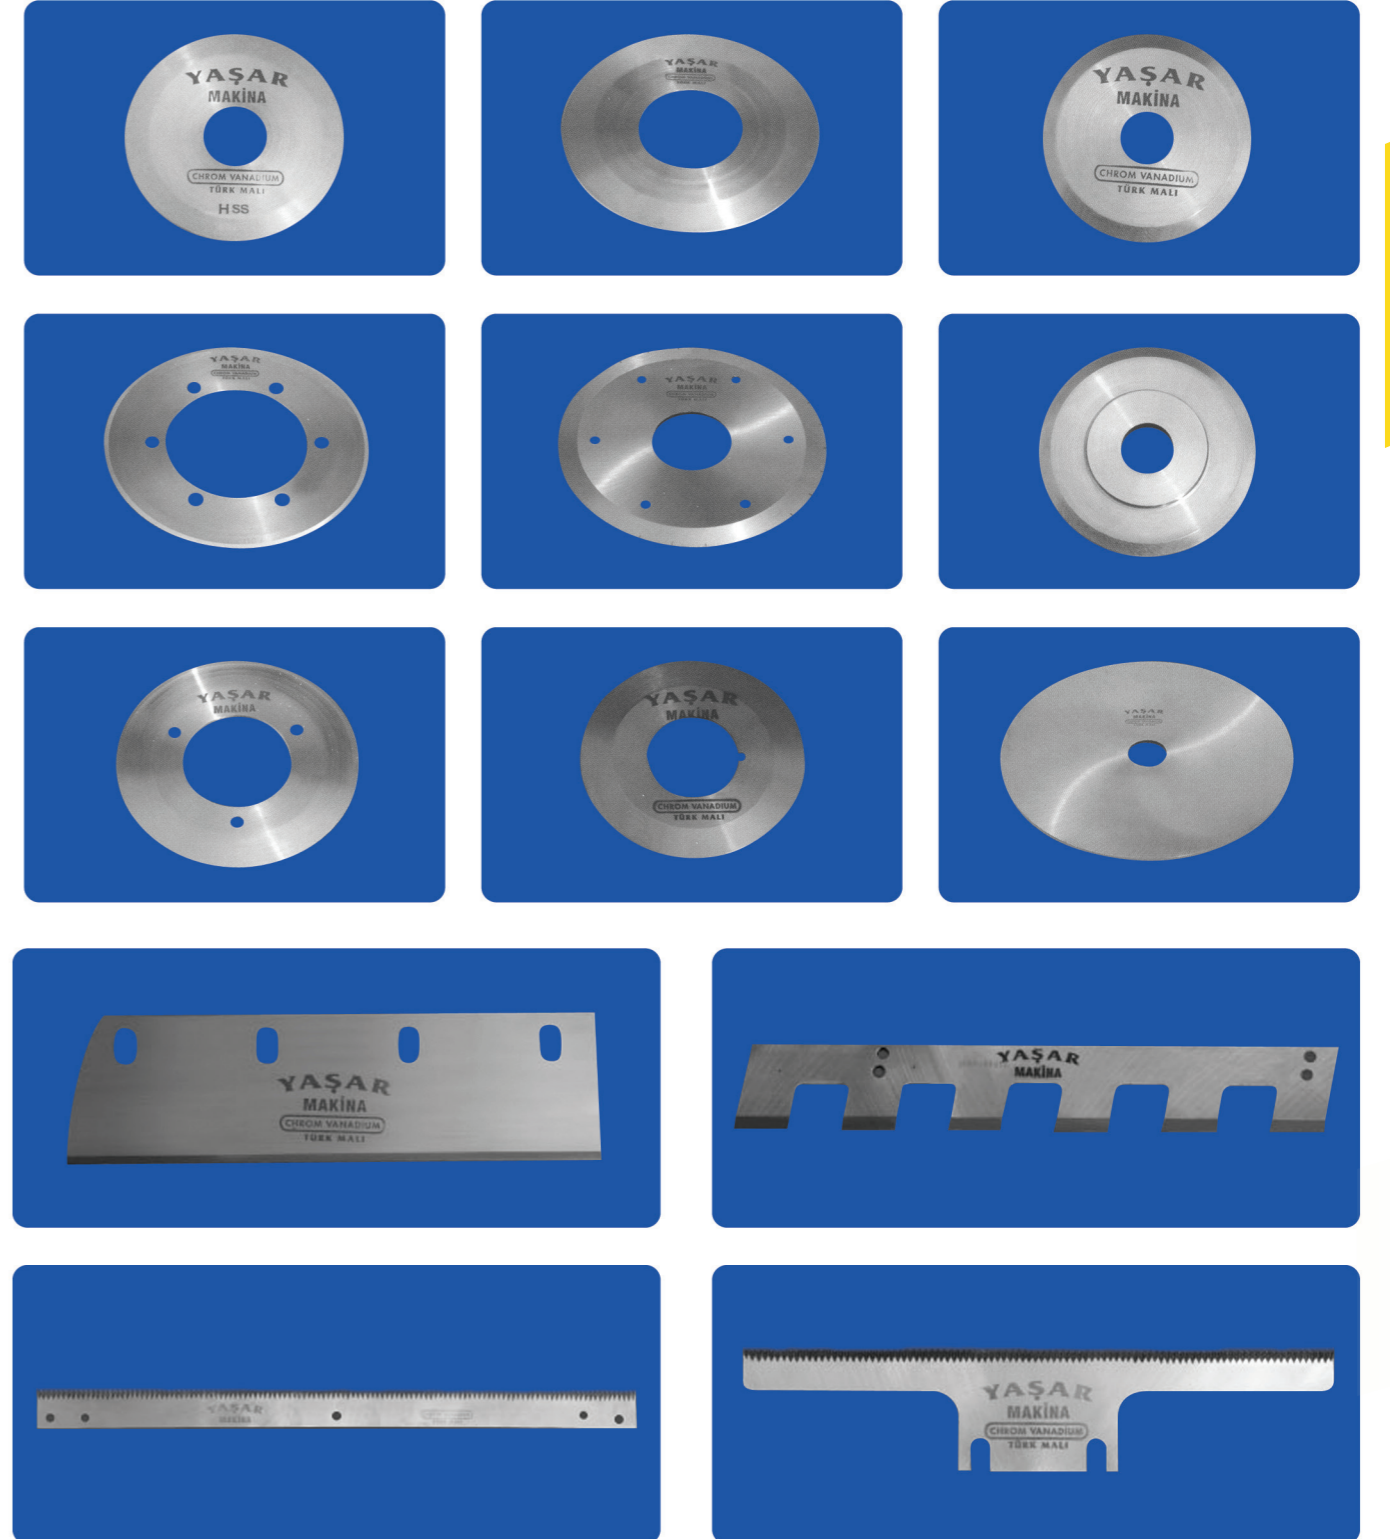

- Kumaş,
 - Tekstil,
 - Deri,
 - Ambalaj,
 - Makarna,
 - Gıda,
 - Paketleme,
 - Plastik,
 - Metal
- ve tüm endüstriyel bıçaklar ile hizmetinizdeyiz.

KAYIŞLI MANUEL (GIRGIR)
YER VİNCİ

ZMA-25

Motor Gücü / Motor Power	: 5.5 HP 1400 D/dak.
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220/380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Halat Boyu / Length of Rope	: 80 mt. (Standart)*
Halat Çapı / Rope Diameter	: 8 mm.
Kaldırma Yüğü / Lifting Weight	: Maks. 400 Kg.
Kaldırma Hızı / Lifting Speed	: 70 mt. / dk.
Ebat / Dimensions	: 810x1500x100 mm

* İsteğe göre halat boyu 100 mt. - 120 mt. olabilir.




**MANYETİK FRENLİ
REDÜKTÖRLÜ YER VİNCİ**



ZMA-24K

Motor Gücü / Motor Power	: 4 HP 1400 D/dak.
Redüktör / Gearboxes	: EN075
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220/380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Halat Boyu / Length of Rope	: 80 mt. (Standart)*
Halat Çapı / Rope Diameter	: 8 mm.
Kaldırma Yüğü / Lifting Weight	: Maks. 400 Kg.
Kaldırma Hızı / Lifting Speed	: 70 mt. / dk.
Ebat / Dimensions	: 810x1500x100 mm

* İsteğe göre halat boyu 100 mt. - 120 mt. olabilir.

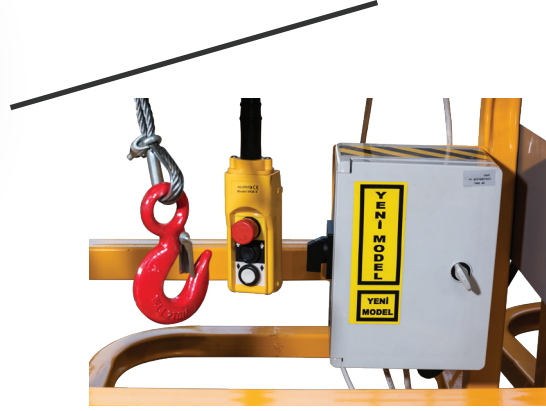

**MANUEL REDÜKTÖRLÜ
YER VİNCİ**

ZMA-24

Motor Gücü / Motor Power	: 4 HP 1400 D/dak.
Redüktör / Gearboxes	: EN075
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220/380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Halat Boyu / Length of Rope	: 80 mt. (Standart)*
Halat Çapı / Rope Diameter	: 8 mm.
Kaldırma Yüğü / Lifting Weight	: Maks. 400 Kg.
Kaldırma Hızı / Lifting Speed	: 70 mt. / dk.
Ebat / Dimensions	: 810x1500x100 mm

* İsteğe göre halat boyu 100 mt. - 120 mt. olabilir.





İNŞAAT VİNÇLERİ

BUILDING CRANES

RAYLI DAM VİNCİ



ZMA-23RAY

Motor Gücü / Motor Power	: 4 HP 1400 D/dak.
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220/380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Halat Boyu / Length of Rope	: 30 mt. (Standart)*
Halat Çapı / Rope Diameter	: 8 mm.
Kaldırma Yüğü / Lifting Weight	: Maks. 400 Kg.
Kaldırma Hızı / Lifting Speed	: 60 mt. / dk.
Ebat / Dimensions	: 750x1500x720 mm

* İsteğe göre halat boyu 40 mt. - 60 mt. olabilir.

DAM VİNCİ



ZMA-23

Motor Gücü / Motor Power	: 4 HP 1400 D/dak.
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220/380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Halat Boyu / Length of Rope	: 30 mt. (Standart)*
Halat Çapı / Rope Diameter	: 8 mm.
Kaldırma Yüğü / Lifting Weight	: Maks. 400 Kg.
Kaldırma Hızı / Lifting Speed	: 60 mt. / dk.
Ebat / Dimensions	: 750x1500x720 mm

* İsteğe göre halat boyu 40 mt. - 60 mt. olabilir.

PERGEL DAM VİNÇİ



ZMA-30

Motor Gücü / Motor Power	: 4 HP 1400 D/dak.
Redüktör / Gearboxes	: EN075
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220/380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Halat Boyu / Length of Rope	: 60 mt. (Standart)*
Halat Çapı / Rope Diameter	: 8 mm.
Kaldırma Yüğü / Lifting Weight	: Maks. 400 Kg.
Kaldırma Hızı / Lifting Speed	: 60 mt. / dk.
Ebat / Dimensions	: 810x1500x100 mm

* Motorda manyetik fren sistemi mevcuttur.



GAZBETON-BİMS KESME MAKİNALARI
AERATED CONCRETE CUTTING MACHINES

**KATLANABİLİR AYAKLI GAZBETON
BİMS KESME MAKİNASI**



YTRK-60


Motor Gücü / Motor Power	: 4 HP 1400 D/dak.
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220/380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Testere Ebat / Saw Dimensions	: 600x4,4x30 mm
Ebat / Dimensions	: 1300x1200x700 mm

* Kesilmesi istenen malzemeye göre uygun testere imalatımız vardır.

Kesme Kapasitesi / Cutting Capacity

600X200X250 Dilimleme

Pürüzsüz, hasarsız ytong, gazbeton ve bims kuru kesimi.
Smooth scathless and dry cutting.

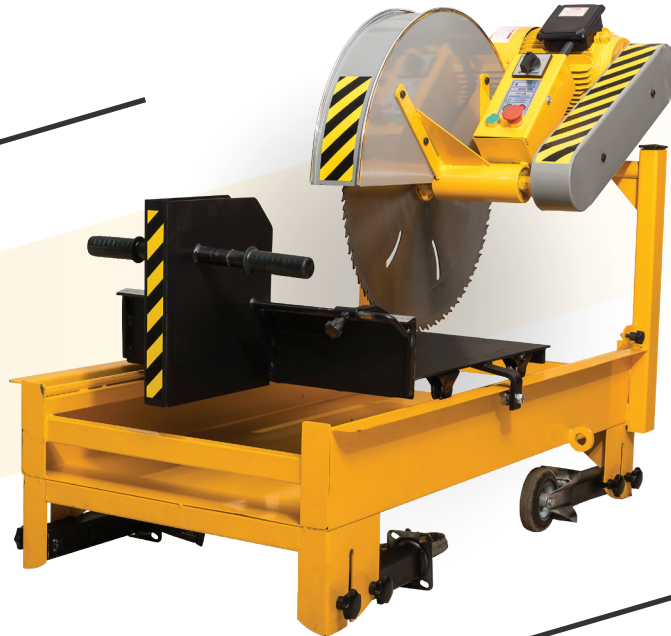

**SEHPALI-TEKNESİZ GAZBETON
BİMS KESME MAKİNASI**



YTRST-60

Motor Gücü / Motor Power	: 4 HP 1400 D/dak.
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220/380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Testere Ebat / Saw Dimensions	: 600x4,4x30 mm
Ebat / Dimensions	: 1300x1200x700 mm

* Kesilmesi istenen malzemeye göre uygun testere imalatımız vardır.



**SULU SİSTEM GAZBETON
BİMS KESME MAKİNASI**



YTRS-60

Motor Gücü / Motor Power	: 4 HP 1400 D/dak.
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220/380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Testere Ebat / Saw Dimensions	: 600x4,4x30 mm
Ebat / Dimensions	: 1300x1200x700 mm

* Kesilmesi istenen malzemeye göre uygun testere imalatımız vardır.

DEMİR ve PROFİL KESME MAKİNALARI METAL CUTTING MACHINES

15 HP PROFİL KESME
MAKİNASI



CB-19

Motor Gücü / Motor Power	: 15 HP 2800 D/dak.
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220 V. / 380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Testere Ebat / Saw Dimensions	: 600x4x40 mm.
Ebat / Dimensions	: 850x1000x1400 mm.

Kesme Kapasitesi / Cutting Capacity

						
120x60 mm	35 mm	100x100 mm	80x16 mm	4 inç	120 mm	30x30 mm

10 HP PROFİL KESME
MAKİNASI



CB-18

Motor Gücü / Motor Power	: 10 HP 2800 D/dak.
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220 V. / 380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Testere Ebat / Saw Dimensions	: 520x4x40 mm.
Ebat / Dimensions	: 850x1000x1250 mm.

Kesme Kapasitesi / Cutting Capacity

						
100x60 mm	25 mm	80x80 mm	50x15 mm	3 inç	100 mm	25x25 mm

DEMİR ve PROFİL KESME MAKİNALARI

METAL CUTTING MACHINES

5,5 HP PROFİL KESME MAKİNASI



CB-15 (TRİFAZE) / CB-16 (MONOFAZE)

Motor Gücü / Motor Power	: 5,5 HP 2800 D/dak.
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220 V. / 380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Testere Ebat / Saw Dimensions	: 520x3x40 mm.
Ebat / Dimensions	: 600x900x1250 mm.

Kesme Kapasitesi / Cutting Capacity

						
60x40 mm	22 mm	40x40 mm	50x10 mm	2 inç	40 mm	20x20 mm

3 HP PROFİL KESME MAKİNASI



CB-13 (MONOFAZE) / CB-14 (TRİFAZE)



Motor Gücü / Motor Power	: 3 HP 2800 D/dak.
Standart Gerilim / Standart Voltage	: 220 V. / 380 V.
Frekans / Frequency	: 50/60 Hz.
Testere Ebat / Saw Dimensions	: 400x3x40 mm.
Ebat / Dimensions	: 550x700x750 mm.

Kesme Kapasitesi / Cutting Capacity

						
30x40 mm	15 mm	20x20 mm	40x10 mm	1 inç	20 mm	15x15 mm



ELK ve GAMAK Elektrik Motorları

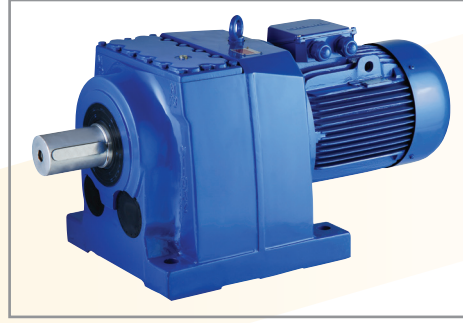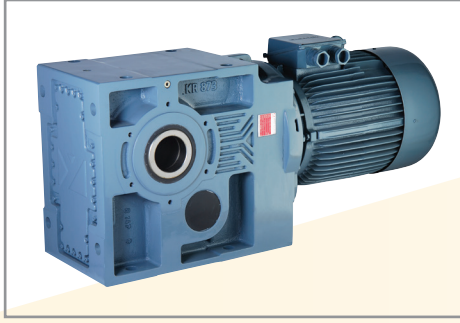

YILMAZ REDÜKTÖR



ELMAS Monoray Vinçleri



22mm - 38mm arası İnşaat Demiri
Kesme Makinaları



20mm - 36mm arası İnşaat Demiri
Bükme Makinaları

GÖÇMAKSAN



Sessiz-Yağsız-Çift Kafalı-Kabinli Modelleri ile
KULETAŞ KOMPRESÖRLERİ

ASPİRATÖR



ASP 40	5500m ³ h	Hp:1/3	Kw:0.25	1400D./Dak.
ASP 50	7350m ³ h	Hp:1/2	Kw:0.37	1400D./Dak.
ASP 60	12000m ³ h	Hp:3/4	Kw:0.55	1400D./Dak.

ERES TESTERE



Çap Diameter	Kalınlık Thickness	Delik Çapı Hole Dia	Diş Adeti Teeth Qty	Sertlik(hrc) Hardness
400mm	3mm	40mm	230	42-45
450mm	3mm	40mm	256	42-45
520mm	3mm	40mm	296	42-45
520mm	4mm	40mm	296	42-45
600mm	4mm	40mm	270-315	42-45
600mm	5mm	40mm	270-315	42-45

Soğuk Kesim
Cold Cutting



Sıcak Kesim
Hot Cutting



ERES ve YASAAR Makina tescilli markalarımız olup, demir ve profil kesme makinalarımızda kullanılmaktadır. Krom vanadyum çelikten balans kontrolü yapılarak imal edilmektedir.

Her türlü Demir ve Profil kesiminde kullanılır.